


単位 : [mm]

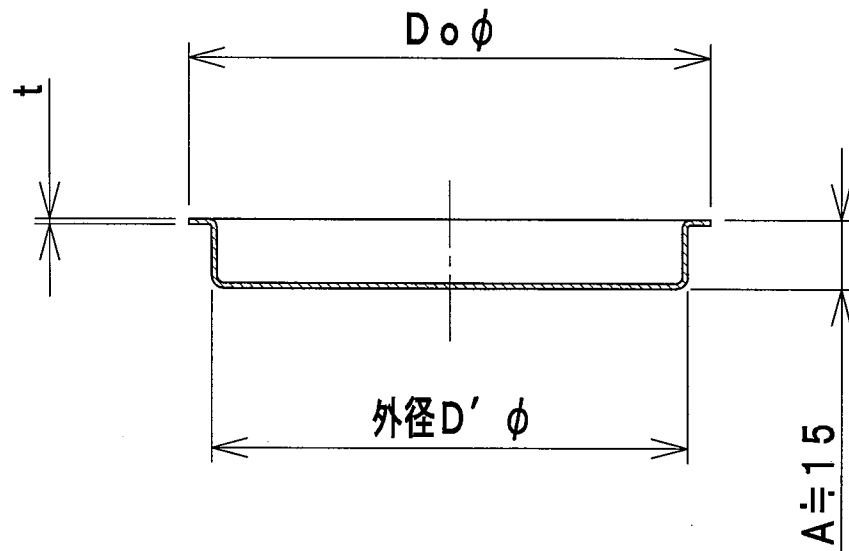


呼径D	各部寸法		
	$D'\phi$	t	$D_o\phi$
75	73	0.6	95
100	98	0.6	110
125	123	0.6	135
150	148	0.6	160
175	173	0.6	185
200	198	0.6	210
225	223	0.6	235
250	248	0.6	260
275	273	0.6	285
300	298	0.6	310
325	323	0.8	335
350	348	0.8	360
375	373	0.8	385
400	398	0.8	420

尺度	名	直管用キャップ (溶融亜鉛めっき鋼板製)
Non scale		
日付		
2022. 2. 1 年月日	称	75φ~400φ
株式会社 栗本鐵工所		HP-SD-C-1

単位：[mm]

呼径D	各部寸法		
	t	内径Dφ	ℓ
75	0.6	75	45
100	0.6	100	45
125	0.6	125	45
150	0.6	150	45
175	0.6	175	45
200	0.6	200	45
225	0.6	225	55
250	0.6	250	55
275	0.6	275	55
300	0.6	300	55
325	0.8	325	65
350	0.8	350	65
375	0.8	375	65
400	0.8	400	65

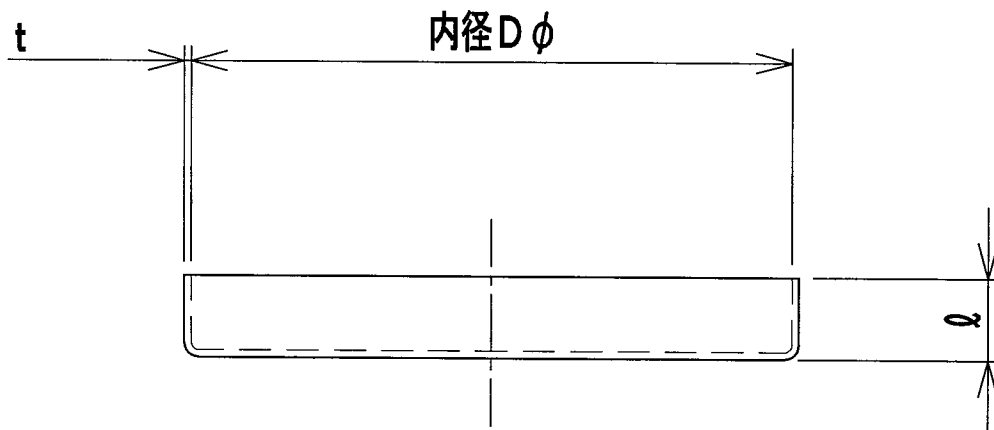

尺度	名	継手用キャップ (溶融亜鉛めっき鋼板製)
Non scale		
日付		
2022. 2. 1 年月日	称	75φ~400φ
株式会社 栗本鐵工所		HP-SD-C-2